

EFEITO CORROSÃO PARA JEANS




PASSO 01:
Para este efeito será necessário misturar a Solução de Cloro com a tinta Sericryl Corrosão para Jeans T.5256 na proporção de 1:1.



PASSO 02:
Aconselhamos trabalhar com tela de 44 a 77 fios/cm laqueada, dessa forma a durabilidade da revelação será bem maior.



PASSO 03:
É importante utilizar um equipamento apropriado para esta mistura, pois deve-se atingir uma completa homogeneização e formação de espumas com uma aparência cremosa.

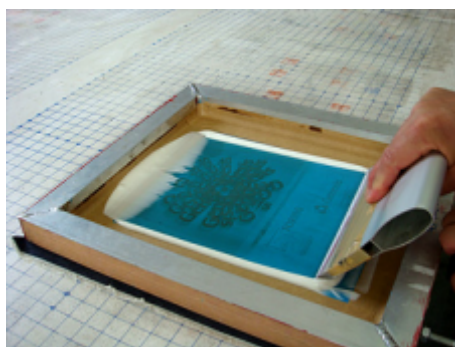

PASSO 04:
A aplicação deste produto deverá ser realizada no mesmo dia da preparação, pois a mistura tem uma vida útil de 4 horas. Aplicar de 1 a 2 repiques com 3 a 4 passadas cada.



PASSO 05:
Deixar secar ao ar para que o efeito corrosivo comece a reagir. A área impressa se tornará branca (cru).



PASSO 06:
Recomendamos sempre fazer testes prévios devido a grande variação de tecidos índigo (jeans). Neutralizar as peças aplicadas no máximo em 24 horas.



PASSO 07:
Recomendamos o uso de EPI's durante o manuseio desses produtos e realizar o descarte correto dos efluentes contaminados.